

PETRARCA 2.0 INDUSTRIALE – istruzioni di montaggio / mounting instructions – (S-+050058SMS– rev. 0 – 08/06/2023)

Avvertenze:

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle presenti istruzioni.
Conservare le istruzioni dopo l'installazione del prodotto.
Affidare l'installazione del prodotto esclusivamente a personale qualificato.
Il prodotto non è apribile, non rimuovere il coperchio pena il decadimento della garanzia.
PETRARCA è costruito con componenti non sostituibili dall'utente: l'apparecchio può essere riparato solo da un centro di assistenza autorizzato o dal costruttore stesso.
Prima di eseguire l'installazione assicurarsi di aver tolto corrente alla linea elettrica.
Durante le fasi di installazione e manutenzione non toccare il vetro ed i riflettori per evitare il deposito di sporcizia sugli stessi.
In caso di guasto o malfunzionamento, contattare la ditta costruttrice.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione dell'armatura sia danneggiato, esso deve essere sostituito. La sostituzione può essere effettuata solo da un centro di assistenza autorizzato oppure dal costruttore stesso.
Il presente documento non è soggetto ad interpretazione: in caso di dubbio contattare la ditta costruttrice.



Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. Questa operazione può essere effettuata solamente da un riparatore autorizzato pertanto, in caso di rottura, è necessario contattare Arianna Spa per ricevere la lista dei riparatori di fiducia.



Questo simbolo indica che il prodotto, una volta giunto a fine vita, non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono, quindi, provvedere alla raccolta separata. Tale comportamento garantisce che le apparecchiature vengano trattate in modo corretto concorrendo alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.



Non fissare la sorgente luminosa durante il funzionamento
L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 22 m.



Attenzione, rischio di scossa elettrica
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Dati generali:

Resistenza alla penetrazione di corpi solidi e liquidi: IP66
Resistenza agli urti: IK08 - 5J
Protezione elettrica: CLASSE I
Idoneo per interni
Distanza minima dagli oggetti illuminati: 1 m
Conformità: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, IEC TR 62778
Altezza massima di installazione: 50 m



Manutenzione:

Periodicamente eseguire un'operazione di pulizia del vetro avendo cura di non utilizzare materiali o sostanze abrasive per evitarne il danneggiamento

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA C

General data:

Resistance to penetration of solids and liquids: IP66
Impact resistance: IK08 - 5J
Electrical protection: CLASS I
Suitable for indoor use
Minimum distance to enlightened objects: 1 m
Compliance: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, IEC TR 62778
Maximum installation height: 50 m



Maintenance:

Periodically do a surface cleaning operation taking care not use abrasive materials or substances in order to prevent its damage

THIS PRODUCT CONTAINS A LIGHT SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY CLASS C

Warning:

The security is guaranteed only with the proper use of these instructions. Keep these instructions after installing the product. Entrust the installation of the product to qualified service personnel. The product is not operable: do not open the luminaire in order to not void the warranty. PETRARCA is built with non-interchangeable components by the user: the unit can only be repaired by an authorized service center or by the manufacturer. Before installation make sure you have turned off the power line. During installation and maintenance do not touch the glass and the reflectors to prevent the deposit of dirt on them. In case of failure or malfunction, you must contact the manufacturer. In case the power cord of the fixture is damaged, it must be replaced. The substitution can be made only by an authorized service center or by the manufacturer. This document is not subject to interpretation: if in doubt, contact the manufacturer.



Replace damaged safety glass. This operation can only be performed by a customer service centre therefore, in case of failure, you must contact Arianna Spa to get a list of authorized repairers.



This symbol indicates that this product, once arrived at the end of life, should not be disposed with other household waste. Users must provide a separate collection. This behavior ensures that the equipment is treated properly contributing to the conservation of resources of the environment.



Do not stare at the operating light source
The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 22 m is not expected.



Caution, risk of electric shock
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Collegamento alla rete elettrica, versione non dimmerabile: Giunto 2 vie / Grid connection – non dimmable versions: 2-way joint :

Utilizzare un cavo H05RN-F o H07RN-F come cavo di alimentazione. Cablare il cavo di alimentazione nei poli lasciati liberi del giunto 2 vie (si consiglia di staccare il giunto dal supporto durante l'operazione):
Use a H05RN-F or H07RN-F cable as power cable. Wire the power cable into the free poles of the 2-ways joint (the joint can be removed for an easier installation):


CLASSE I CLASS I	MARRONE/FASE BROWN/PHASE	
	GRIGIA/TERRA GREY/GROUND	
	BLU/NEUTRO BLUE/NEUTRAL	
	A	B

A	MAX 19 mm
B	6 mm
C	MIN 1,5 mm ² MAX 4 mm ² fare riferimento alla normativa locale vigente / refer to local requirements
D	7+13,5 mm

①



③




②




220V		380V	
②	→ L	②	→ L1
③	→ N	③	→ L2
④	→ PE	④	→ PE

④

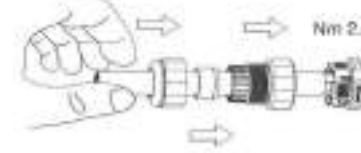

⑤



Nm 2.5

PETRARCA 2.0 INDUSTRIALE – istruzioni di montaggio / mounting instructions – (S-+050058SMS– rev. 0 – 08/06/2023)

Collegamento alla rete elettrica – versione DALI PET0140 – Connettore PRESA-SPINA / Grid connection – DALI version PET0140 – PLUG-SOKET connection
 Utilizzare un cavo H05RN-F o H07RN-F 5 poli come cavo di alimentazione. Use a 5 poles H05RN-F or H07RN-F cable as power cable.

**CLASSE I
CLASS I**

MARRONE/FASE BROWN/PHASE	①+	
BLU/NEUTRO BLUE/NEUTRAL	①-	
MARRONE/FASE BROWN/PHASE	②+	
BLU/NEUTRO BLUE/NEUTRAL	②-	
GRIGIA/TERZA VIA/GROUND		
A	B	C


max 0.8 Nm (2-3-5-8s)
max 0.2 Nm (8p)

max. 2.5 Nm

A	29 mm
B	6 mm
C	MIN 1.5 mm² MAX 2.5 mm² fare riferimento alla normativa locale vigente / refer to local requirements
D	7-13.5 mm

PETRARCA 1 modulo: misure in mm e posizione operativa / PETRARCA 1 module quotes in mm and operating conditions

Staffa High-bay / High-bay bracket

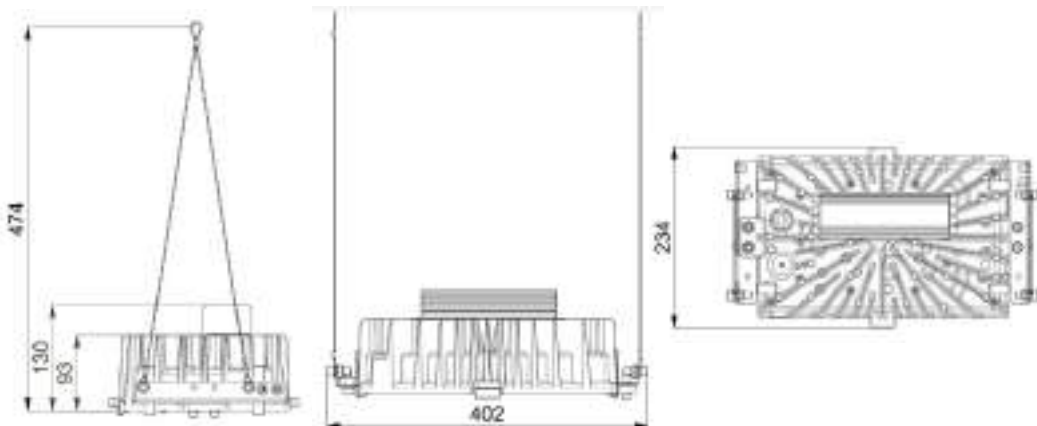

Staffa soffitto / Ceiling bracket

